



**DESMONTAR RADIO ORIGINAL**  
**INTERIORES**  
**FOCUS I**



### **COPYRIGHT:**

Este documento es propiedad intelectual del autor y del CUFF, y no puede ser usado en ningún medio ya sea escrito, digital o de otra índole sin el permiso previo de ambos o de sus respectivos representantes.

El copyright de las imágenes usadas en este documento está definido por sus respectivos autores y/o editoriales y solo se utilizan en este documento con fines informativos.

Las ilustraciones que acompañan al documento son propiedad de sus respectivos autores y/o editoriales y no pueden usarse sin el permiso previo del autor (o editorial).

Puede solicitar autorización para reproducir el material de este documento realizando un escrito a [webmaster@clubusuariosfordfocus.com](mailto:webmaster@clubusuariosfordfocus.com)

### **EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD:**

El Staff del CUFF no se responsabiliza de los posibles daños causados por negligencia del autor o realizador de este brico, ya sea por falta de información o por una irresponsable instalación. El Staff del CUFF no certifica que los datos facilitados por el autor y contenidos en este documento sean correctos.



Vamos a ver como coco desmonta una radio original de Ford. Son unos pasos muy sencillos con un tiempo estimado alrededor de 2 min.

Las herramientas que vamos a utilizar son las siguientes:

- Dos trocitos de alambre que no sea muy fino del grosor adecuado para introducirlo por las ranuritas de la radio mp3. (se tarda mas dándole forma a los alambrecitos que en sí sacar el loro)

La forma será similar a la siguiente imagen:



Una vez tenemos los alambres con la forma adecuada los introducimos por las ranuras frontales del aparato (entiendase como aparato la radio mp3 que vamos a desmontar, no cometáis una salvajada :D)



Una vez introducidos los alambres por las ranuras hacemos presión hacia los costados laterales de cada alambre, y suavemente tiramos hacia nosotros. La presión




va a abrir las pestañitas q sujetan la radio en el hueco. Y con un suave tirón hacía nosotros la radio sale sola.

Ya está fuera: he ejercido presión hacia los costados laterales de cada alambre y con un suave tirón hacia mí la radio ha salido sola.



Vemos las pestañas de sujeción de la radio:

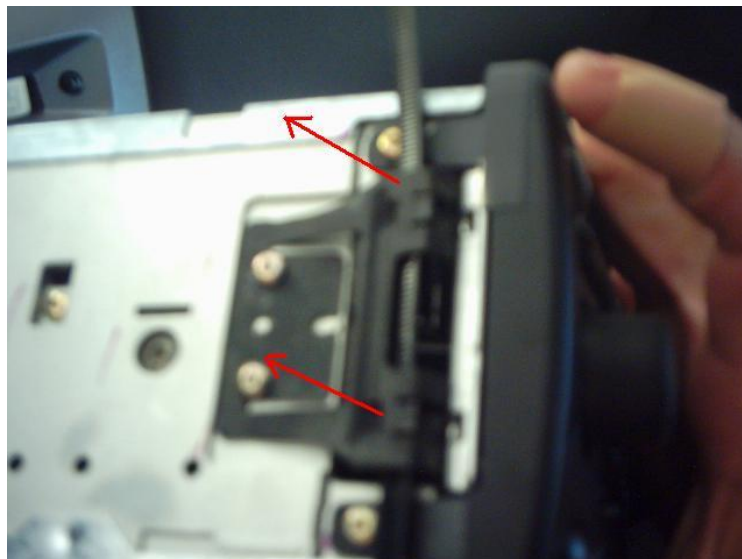

Tan simple como eso.  
Saludos.