



**ISTALACIÓN DE LAS MANETAS DEL ST**  
**INTERIORES**  
**FOCUS I**



#### **COPYRIGHT:**

Este documento es propiedad intelectual del autor y del CUFF, y no puede ser usado en ningún medio ya sea escrito, digital o de otra índole sin el permiso previo de ambos o de sus respectivos representantes.

El copyright de las imágenes usadas en este documento está definido por sus respectivos autores y/o editoriales y solo se utilizan en este documento con fines informativos.

Las ilustraciones que acompañan al documento son propiedad de sus respectivos autores y/o editoriales y no pueden usarse sin el permiso previo del autor (o editorial).

Puede solicitar autorización para reproducir el material de este documento realizando un escrito a [webmaster@clubusuariosfordfocus.com](mailto:webmaster@clubusuariosfordfocus.com)

#### **EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD:**

El Staff del CUFF no se responsabiliza de los posibles daños causados por negligencia del autor o realizador de este brico, ya sea por falta de información o por una irresponsable instalación. El Staff del CUFF no certifica que los datos facilitados por el autor y contenidos en este documento sean correctos.



## MATERIAL NECESARIO:

Destornillador de estrella

Destornillador plano

Las manetas del ST170, si no no hacemos nada, o las del focus ghia.

## PROCESO:

En este brico se va a explicar cómo hacer un cambio de manetas. Esta hecho sobre la maneta del acompañante, pero es extrapolable a las otras tres puertas.

Lo primero que tenemos que hacer es localizar la maneta, si nos fijamos veremos un tapón, pues lo quitamos y con un destornillador de estrella sacamos el tornillo que encontraremos.



Una vez quitado el tornillo, sacamos el embellecedor, primero por atrás y luego tirando de delante.





Luego hay que desconectar el elevavinas de su cable para poder separar totalmente el embellecedor y trabajar más cómodo ( esto es opcional claro ). Para desconectarlo, simplemente hay q hacer presión en la patilla que lleva y tirar hacia fuera.




Ya tenemos libre la pieza que queremos desmontar. Sacarla es muy sencillo, primero tiramos hacia nosotros de la parte izquierda ( muy fuerte, eso si ) y luego tiramos de la parte derecha. Después la giramos un poco para poder sacar el cable.



Nos ayudamos del destornillador, para hacer palanca en la pestaña.



Por último giramos la pieza y sacamos el cable que va enganchado al botón LOCK.

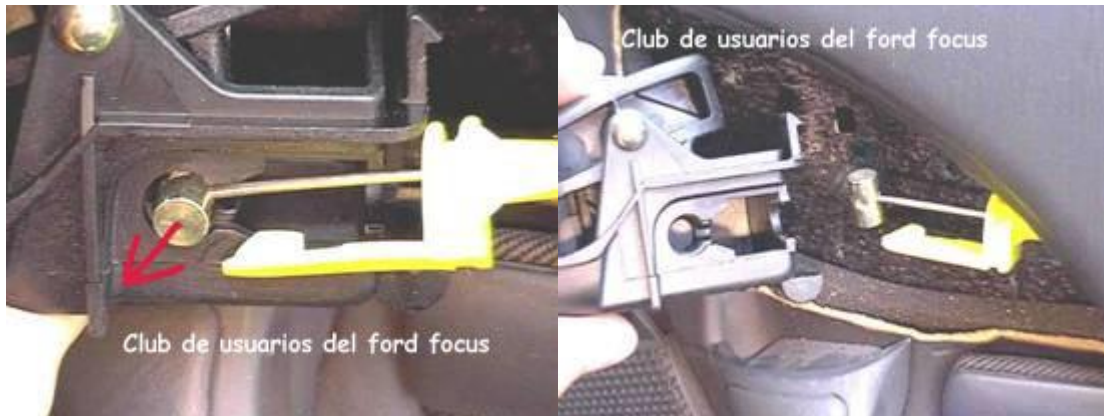

Pues ya tenemos la maneta quitada. Ahora cogemos la maneta del ST y seguimos los pasos anteriores a la inversa.

Ofrecido por: Alien\_boy.